


TRAVAUX RESEAU


ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EAU POTABLE

Réunion Publique d'Information

Salle du Conseil Municipal de IZON

Mercredi 12 août 2026 – 18h00





Réunion Publique d'Information

I. Présentation du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement (S.I.A.E.P.A) de la Région d'Arveyres

II. Partenariats

III. Objectifs des travaux


IV. Descriptif des travaux


V. Déroulement des travaux

- Phasages
- Impact sur la circulation
- Gestion du ramassage des déchets



S.I.A.E.P.A DE LA REGION D'ARVEYRES

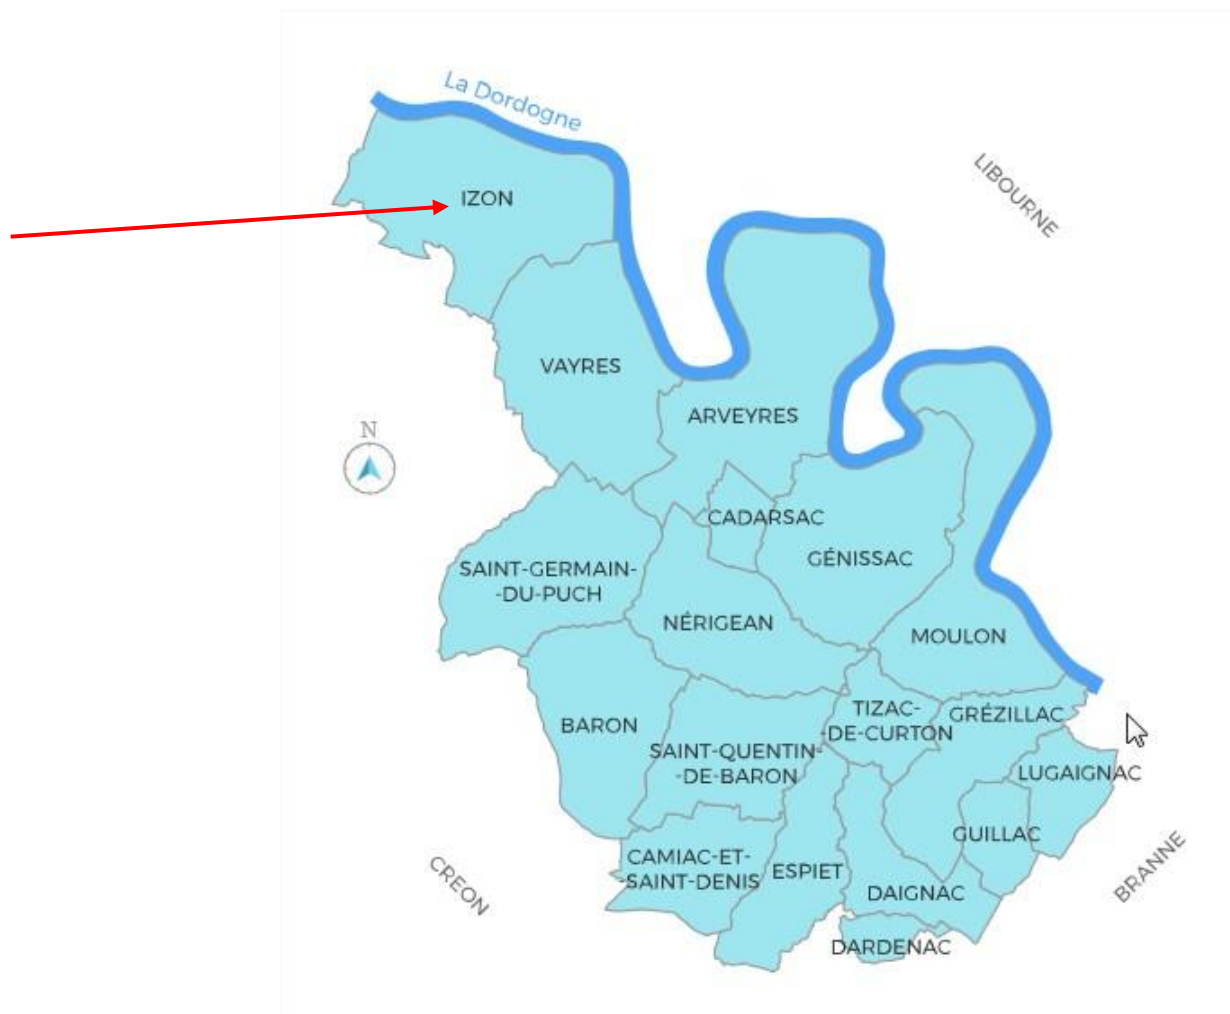




PARTENARIATS

S.I.A.E.P.A Région d'Arveyres – Commune de IZON


- La commune de IZON – membre de la Communauté d'Agglomération de Libourne (CALI) a confié au S.I.A.E.P.A de la Région d'Arveyres la gestion des compétences :
 - adduction d'eau potable - AEP,
 - assainissement collectif - AC,
 - assainissement non collectif - ANC.
- Le S.I.A.E.P.A de la Région d'Arveyres est donc le maître d'ouvrage des équipements.



PARTENARIATS

S.I.A.E.P.A de la Région d'Arveyres – Cabinet d'études - Exploitant

- Le S.I.A.E.P.A de la Région d'Arveyres missionne un cabinet d'études – SOCAMA Ingénierie – pour assurer la maîtrise d'œuvre sur son territoire :
 - établissement de projet,
 - suivi de travaux,
 - ingénierie.
- Le S.I.A.E.P.A de la Région d'Arveyres a confié par délégation de service public le suivi et l'exploitation des équipements d'eau potable et d'assainissement collectif à la société SUEZ.



Objectifs des Travaux


Travaux assainissement collectif :

Assurer le délestage du Chemin de la Hondeyre et d'une partie de l'Avenue Léo Drouyn par la **suppression** du réseau d'assainissement sous vide (sensible aux eaux claires parasites – pluie / nappe haute, ...) **remplacé** par un réseau gravitaire associé à un poste de relevage.

Travaux eau potable :

Renouveler le réseau (canalisations et branchements) d'eau potable du Chemin de la Hondeyre afin de **limiter** les pertes liées aux fuites.

Repositionner les postes de comptages en domaine public.




Descriptif des Travaux

	Descriptif	Durée (mois)	Montant (€ H.T)
ASSAINISSEMENT : Canalisations et branchements	- 400 ml de canalisation de collecte - 370 ml de refoulement - 70 branchements (dont 23 repris)	3,5	265 827,00
ASSAINISSEMENT : Poste de relevage	- 1 poste de relevage	1,75	56 041,74
EAU POTABLE : Canalisations et branchements	- 300 ml de canalisation - 20 branchements	-	59 844,00
EAU POTABLE : Postes de comptage	- 9 postes de comptage	2,0	7 979,81

Le financement de ces travaux est assuré à :

- 100 % par de l'autofinancement du SIAEPA de la Région d'Arveyres (redevances, participations, subventions et emprunts).




Descriptif des Travaux

Intervenants

Intervenants	Prestations	Période
G&M TP	Assainissement collectif / Eau potable canalisations et branchements	<i>Août à Novembre 2026</i>
CPB	Assainissement collectif poste de relevage	<i>Octobre/Novembre 2026</i>
SUEZ	Eau potable postes de comptage	<i>Juillet/Août 2026</i>
SOCAMA Ingénierie	Suivi de travaux	<i>Août à Novembre 2026</i>

Descriptif des Travaux



Secteurs concernés :


- Chemin de la Hondeyre
- Avenue Léo Drouyn (en partie)

Descriptif des Travaux




Phase 1 – Conduite de refoulement

Descriptif des Travaux




*Phase 2 – Installation du chantier / Préparation de la zone parking / Sondages
Semaine du 31 août au 04 septembre*

Descriptif des Travaux




*Phase 3 – Pose canalisations d’assainissement et d’eau potable – Chemin de la Hondeyre
du 07 septembre au 09 octobre*

Descriptif des Travaux

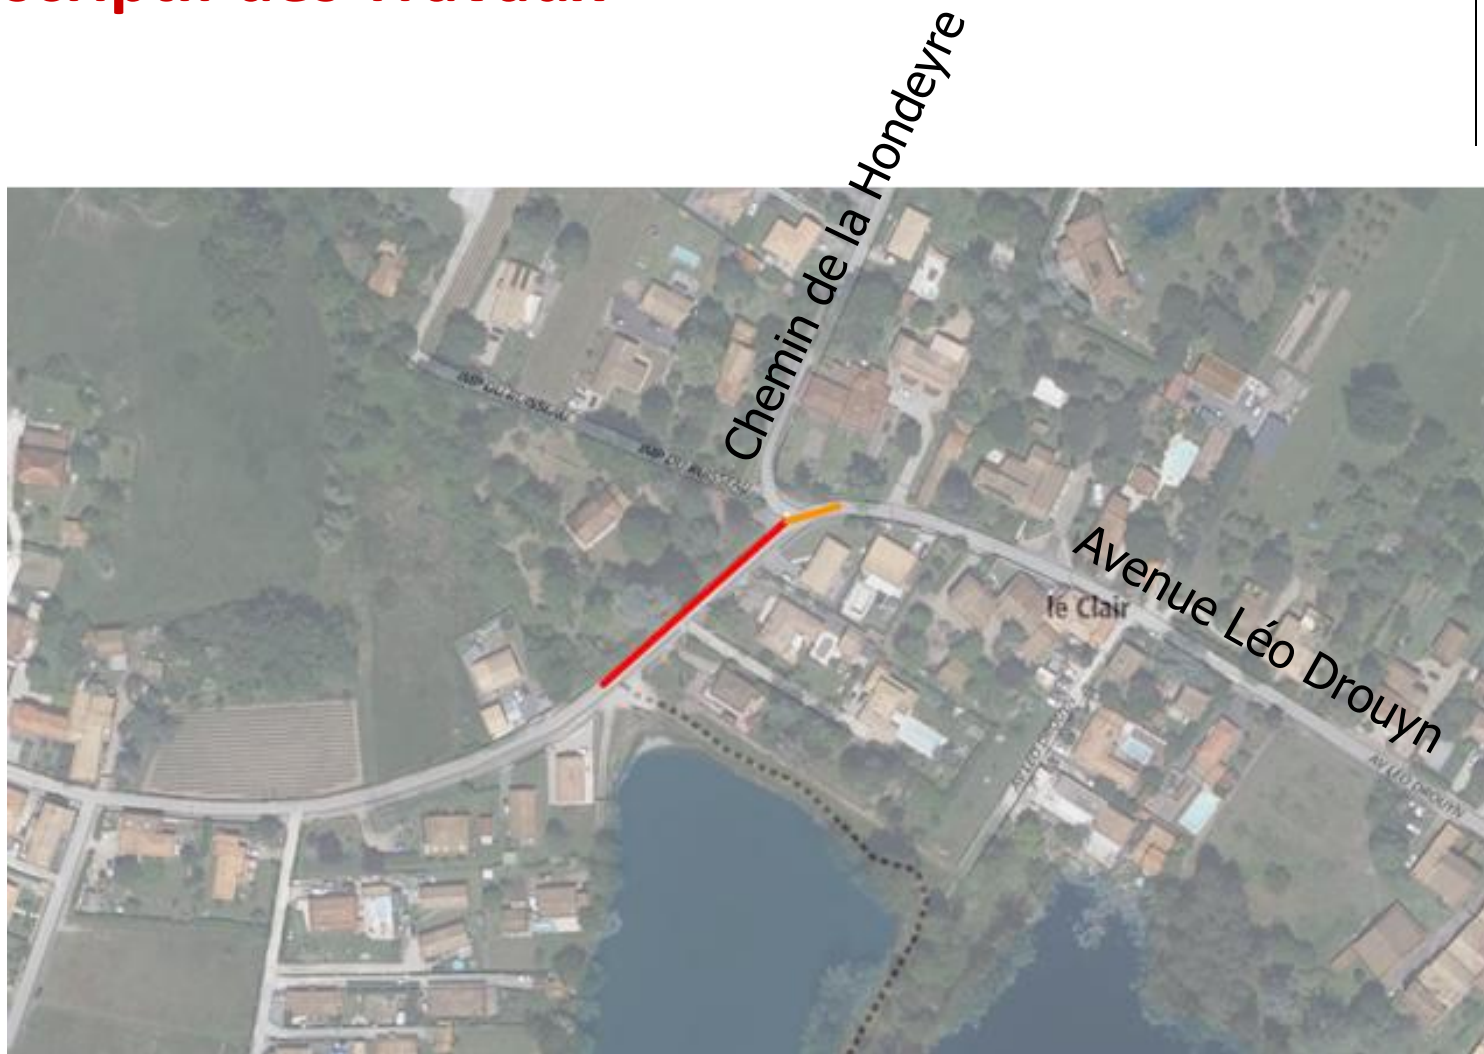

*Phase 4 – Pose canalisation d’assainissement – Avenue Léo Drouyn
du 12 au 23 octobre*

Descriptif des Travaux




*Phase 4 – Pose canalisation d’assainissement – Avenue Léo Drouyn
du 12 au 23 octobre*

Descriptif des Travaux



Phase 5 – Pose du poste de relevage – Chemin de la Hondeyre
Fin octobre / Début Novembre

Descriptif des Travaux



*Phase 6 – Basculement des branchements et suppression du réseau de vide –
Chemin de la Hondeyre et Avenue Léo Drouyn
Novembre*

*Phase 7 – Réfections des chaussées et Aménagement du carrefour
(Chemin de la Hondeyre / Avenue Léo Drouyn)
Fin Novembre*



Déroulement des Travaux

Impact sur la circulation


Les travaux de pose des canalisations se dérouleront en route barrée.

Travaux de 8H00 à 17H00



L'accès piéton pour les riverains sera maintenu 24h/24h.

L'accès en voiture (VL uniquement) sera rendu possible les week-ends.



Déroulement des Travaux

Gestion du ramassage des déchets


Le ramassage des poubelles ne pourra pas être assuré en porte à porte durant la durée du chantier.

Une assistance sera proposée au besoin pour amener vos bacs à l'entrée du Chemin de la Hondeyre les jours de ramassage.



Déroulement des Travaux

Courriers d'informations



SIAEPA DE LA REGION D'ARVEYRES
12 bis, Route de Libourne
33750 Saint-Germain-du-Puch
Site : www.siaepa-arveyres.fr



Objet : Réseaux d'Eaux Usées
Commune d'IZON
Chemin de La Hondeyre

Le 04/08/2026

Madame, Monsieur,

Des travaux d'assainissement et d'eau potable vont être réalisés dans votre commune.

Ces aménagements consistent, pour l'assainissement, à mettre en place un réseau de collecte des eaux usées gravitaire afin de délester le réseau d'assainissement « sous vide » sur le secteur Chemin de La Hondeyre et une partie de l'avenue Léo Drouyn. Les effluents collectés seront refoulés vers un réseau gravitaire existant.

Pour l'eau potable il s'agit du renouvellement du réseau d'eau potable avec la reprise des branchements d'eau.

Ces travaux seront réalisés par l'entreprise **G&M**

Les horaires de chantier seront : 8h00-17h00 du lundi au vendredi.

Les travaux démarreront début **septembre 2026** pour une durée prévisionnelle de 3 mois au total.

Le Chemin de la Hondeyre sera en route barrée pendant une partie de la durée des travaux, qui débiteront à l'extrémité de l'impasse à revenir vers l'avenue Léo Drouyn. L'accès sera rendu possible pour les riverains le matin et en fin de journée. En journée, des stationnements seront aménagés en bord de la rue Léo Drouyn et sur le parking du plan d'eau.

Le ramassage des ordures ménagères ne pourra pas être assuré en porte-à-porte pendant les travaux. Une assistance sera apportée au besoin pour amener vos bacs poubelles à l'entrée du Chemin de la Hondeyre les jours de ramassage.

Des courriers « informations riverains » vous seront communiqués et distribués à l'avancée des travaux.

Le chef de chantier M. Pascal RERAU est à votre disposition sur le chantier pour répondre à vos questions. En cas de problème chantier, vous pouvez également contacter **M. Stéphane MIGEON - 06 15 13 65 82 / stephane.migeon@gmtp.fr**

L'exploitant du réseau d'eau potable SUEZ, vous informera des éventuelles coupures d'eau (durée environ 3h) nécessaires à la bonne exécution des travaux AEP.

Vous êtes invités à assister à la réunion d'informations qui se tiendra
le MERCREDI 12 AOÛT 2026 à 18H00
Dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de IZON

Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour la gêne occasionnée lors de la réalisation de ces travaux.



SIAEPA DE LA REGION D'ARVEYRES
12 bis, Route de Libourne
33750 Saint-Germain-du-Puch
Site : www.siaepa-arveyres.fr



Objet : Réseaux d'Eaux Usées
Commune d'IZON
Chemin de La Hondeyre

INFORMATION PHASAGE TRAVAUX


Le 30/07/2026

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous le détail prévisionnel du phasage de chantier avant démarrage des travaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable Chemin de la Hondeyre et avenue Léo DROUYN.


Phase n°1 : Cette phase concerne le réseau de refoulement à créer en terrains privés pour relier la raquette au fond du chemin de la Hondeyre au réseau de l'impasse Neyran. Elle pourra être planifiée dès le début de chantier si le bornage contradictoire est réalisé ou en cours de chantier, mais ces travaux devront impérativement être effectués par temps secs.

Ces travaux du réseau de refoulement sont en partie privée et dans un chemin rural, et n'occasionnent pas de gêne spécifique pour la circulation dans le chemin de la Hondeyre.

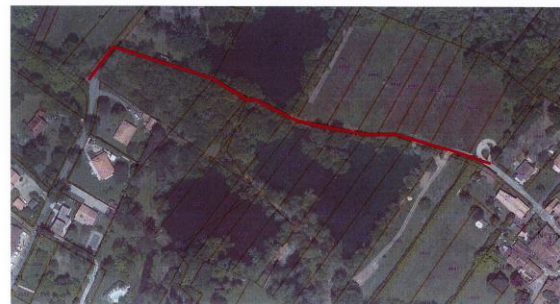

Phase n°2 : 31/08 au 04/09 : Installation de chantier / préparation zone parking / sondages des réseaux dans le chemin de la Hondeyre et avenue Léo DROUYN.

⇒ Gêne légère pour les riverains entre 8H et 17H. l'accès aux habitations sera maintenu matin et soir en voiture.



Merci de votre attention

SIAEPA de la Région d'Arveyres
12 bis, Route de Libourne
33 750 SAINT GERMAIN DU PUCH

Téléphone : 05.57.24.00.28

Courriel : siaepa-arveyres@wanadoo.fr

Site internet : www.siaepa-arveyres.fr

Application :

PanneauPocket

